
Nugezza Printer Emulator

රිසිට්, කුස්සියේ, ලේබල් සහ fiscal ප්‍රින්ටර් ඔබේ කම්පියුටරයේම: එක ප්‍රින්ටරයක්වත් නැතුව POS ප්‍රින්ට් කිරීම ටෙස්ට් කරන්න

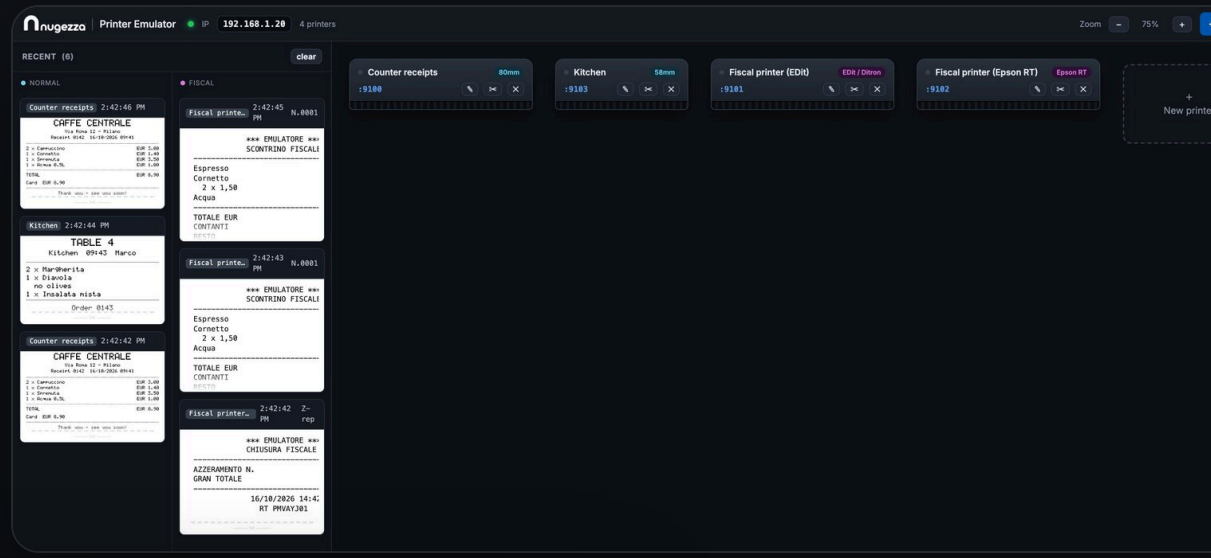

සම්පූර්ණ ගයිඩ් එක · වර්ෂන් 1.2 · නොවැම්බර් 2026

Nugezza විසින් හදපු

පටුන

1 **Printer Emulator කෙටියෙන්**
තිරයේ ජීවත් වෙන ප්‍රින්ටර් · මේක කාටද? · ඕන වෙන දේවල්

2 **ලයිසන්ස් සහ මිල**
ට්‍රයල්, සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් හෝ සදහටම · ගන්න හැටි

3 **ඉන්ස්ටෝල් කරලා ලොග් වෙන හැටි**
ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි · Nugezza ID එකෙන් ලොග් වෙන්න · ලොග් වුණා

4 **ඔබේ ප්‍රින්ටර්**
ප්‍රින්ටරයක් හදන හැටි · මොන වර්ගයද? · මැෂින් එකක බොත්තම්

5 **POS එක සම්බන්ධ කරන හැටි**
POS එක emulator එකට යොමු කරන්න · Firewall එක ඕපන් කරන්න · බ්‍රවුසරයේ workshop එක

6 **ප්‍රින්ට් කිරීම සහ ඉතිහාසය**
කඩදාසිය වගේම හැසිරෙන කඩදාසිය · කැපීම, සහ ඉතිහාසය · ඇත්ත ප්‍රමාණයෙන් රිසිට් එකක්

7 **Fiscal ප්‍රින්ටර්**
Fiscal රිසිට් එකක් · X සහ Z රිපෝට්

8 **මොකක්හරි අවුලක් නම්**
නිතර එන ප්‍රශ්න · ප්‍රශ්න

පරිච්ඡේදය 1


Printer Emulator කෙටියෙන්

තිරයේ ජීවත් වෙන ප්‍රින්ටර් | මේක කාටද? | ඕන වෙන දේවල්

තිරයේ ජීවත් වෙන ප්‍රින්ටර්

Printer Emulator කඩයක ප්‍රින්ටර් වගේ රඟපානවා. ඔබ හදන හැම ප්‍රින්ටරයක්ම තමන්ගේම network port එකක අහගෙන ඉන්නවා, හරියටම ඇත්ත network ප්‍රින්ටරයක් වගේ, POS එක වෙනසක් නොදැනම ඒකට ප්‍රින්ට් කරනවා. තිරයේ තියෙන මැෂින් එකෙන් කඩදාසිය එළියට එනවා, කපනවා, ඊට පස්සේ ඇත්ත ප්‍රමාණයෙන් ඕපන් කරන්න පුළුවන් ඉතිහාසයකට වැටෙනවා.

- තර්මල් රිසිට් ප්‍රින්ටර් (ESC/POS), 58 හෝ 80 mm: කවුන්ටරය, කුස්සිය, බාර් එක.
- ලේබල් ප්‍රින්ටර් (TSPL): හැම ලේබල් එකක්ම ඒකේම ප්‍රමාණයට අඳිනවා, ලේබල් ප්‍රින්ටරය ප්‍රින්ට් කරන විදිහටම.
- ඉතාලි fiscal ප්‍රින්ටර් (RT): EDit / Ditron පවුල සහ Epson, ඇත්ත රිසිට්, ඩොකියුමන්ට් අංක සහ Z රිපෝට් එක්ක.
- ඕන තරම් ප්‍රින්ටර්, ඔක්කොම එකම වෙලාවේ වැඩ කරනවා.
- ඇත්ත hardware එක වගේම POS එකට උත්තර දෙනවා, ඒ නිසා POS එක ප්‍රින්ට් එක සාර්ථකයි කියලා පෙන්වනවා.

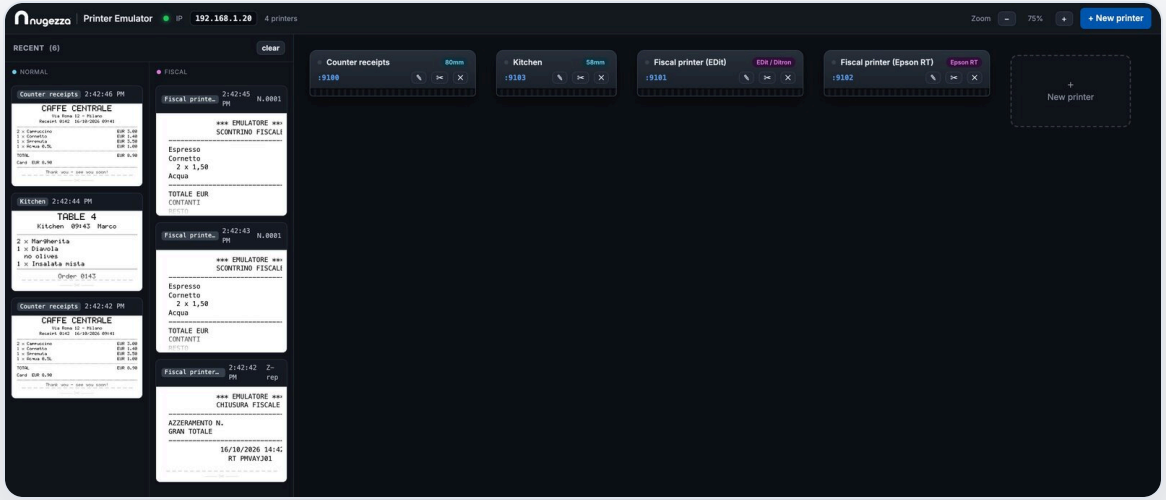

ප්‍රින්ටර් 4ක් පැත්තෙන් පැත්තට, වම් පැත්තේ ඉතිහාසය

මේක කාටද?

- කඩයක් සෙට් කරන installers: hardware එක එන්න කලින් හැම ප්‍රින්ටරයක්ම, ටිකට් එකක්ම, රිසිට් එකක්ම චෙක් කරනවා.
- POS එකක් හෝ ඔන්ලයින් ෂොප් එකක් හදන developers: ඔබේ කෝඩ් එක ප්‍රින්ට් කරන්නේ මොනවද කියලා තිතෙන් තිතට බලන්න.
- කඩ හිමියන්: කඩදාසි නාස්ති නොකර අලුත් රිසිට් ලේඅවුට් එකක් හෝ කුස්සියේ ටිකට් එකක් ට්‍රයි කරන්න.
- ට්‍රේනින්: හැම ප්‍රින්ටරයක්ම වැඩ කරද්දී සේවකයන් කැෂියර් එකේ පුහුණු වෙනවා.

> මේක ටෙස්ට් කරන ටූල් එකක්. මෙතන fiscal ප්‍රින්ටර් simulate කරපු ඒවා: කවදාවත් බදු ආයතනයට (Agenzia delle Entrate) මුකුත් යවන්නේ නෑ.

ඕන වෙන දේවල්

කම්පියුටරය	Windows 10 හෝ 11 (64-bit), macOS 11 හෝ ඊට අලුත් Mac එකක් (Intel හෝ Apple Silicon), නැත්නම් 64-bit Linux.
Network එක	ටැබ්ලට් එකකින් හෝ කැෂියර් එකකින් ප්‍රින්ට් කරන්න: කම්පියුටරයයි ඩිවයිස් එකයි එකම network එකේ.
Firewall එක	කම්පියුටරයේ firewall එක ප්‍රින්ටර් port ඇතුළට ගන්න ඕන (5 වෙනි පරිච්ඡේදය).
ලයිසන්ස් එක	ඔබේ Nugezza ගිණුමේ Printer Emulator: දවස් 30ක නොමිලේ ට්‍රයල් එක, සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්, නැත්නම් සදහටම (2 වෙනි පරිච්ඡේදය).
අන්තර්ජාලය	ලොග් වෙන්නයි, මාසික හෝ වාර්ෂික ප්ලෑන් එකක හැම ගෙවීම් දවසකමයි. ප්‍රින්ටර් ඕෆ්ලයින් වැඩ කරනවා.

පරිච්ඡේදය 2

ලයිසන්ස් සහ මිල

ට්‍රයල්, සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් හෝ සදහටම

ගන්න හැටි

ට්‍රයල්, සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් හෝ සදහටම

ලයිසන්ස් එකක් එක කම්පියුටරයකට: emulator එක රන් වෙන එකට. ඒකට ප්‍රින්ට් කරන POS ඩිවයිස් වලට මුකුත් ඕන නෑ.

නොමිලේ ට්‍රයල්	දවස් 30යි, ගිණුමකට එක පාරයි, කාඩ් එකක් ඕන නෑ
මාසිකව	මාසෙකට €2.99
වාර්ෂිකව	අවුරුද්දකට €19
සදහටම	€29, එක පාරයි

> සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇක්ටිව් තියෙනකන් අලුත් වෙනවා; කැන්සල් කළොත්, ගෙවපු කාලය ඉවර වෙනකන් emulator එක වැඩ කරනවා.

ගන්න හැටි

1. **මේ පිටුවේ ලොග් වෙන්න**
   ඔබේ Nugezza ගිණුමෙන්: Nugezza පාරිභෝගිකයන් පාවිච්චි කරන එකම ගිණුම. තාම ගිණුමක් නැද්ද? ලොග් වෙද්දී හදාගන්න.

2. **ට්‍රයල් එක පටන් ගන්න, නැත්නම් ගන්න**
   «දින 30ක් නොමිලේ ට්‍රයල් කරන්න», නැත්නම් මාසිකව, වාර්ෂිකව හෝ සදහටම තෝරලා කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න.

3. **ඇප් එකේ ලොග් වෙන්න**
   Nugezza ID ෆෝම් එක ඇප් එකේ වින්ඩෝ එක පුරාම පේනවා (3 වෙනි පරිච්ඡේදය). ගිණුමක පළවෙනි ලොග් වීමෙන් නොමිලේ දවස් 30 ඉබේම පටන් ගන්නවා.

පරිච්ඡේදය 3

ඉන්ස්ටෝල් කරලා ලොග් වෙන හැටි

ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි

Nugezza ID එකෙන් ලොග් වෙන්න

ලොග් වුණා

ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි

1. **ඉන්ස්ටෝලරය ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න**
   මේ පිටුවෙන් ඔබේ කම්පියුටරයට ගැළපෙන ඩවුන්ලෝඩ් එක ඔබන්න: Windows, Mac හෝ Linux.

2. **ඒක රන් කරන්න**
   Windows: ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඉන්ස්ටෝලරය කියන විදිහට යන්න; ඒක Start මෙනු එකට Nugezza Printer Emulator එකතු කරනවා. Mac: .dmg එක ඕපන් කරලා ඇප් එක Applications එකට ඇදලා දාන්න. Linux: .AppImage එක executable කරලා ඕපන් කරන්න.

3. **ඕපන් කරන්න**
   පළවෙනි පාර Nugezza ID ෆෝම් එක වින්ඩෝ එක පුරාම පේනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම workshop එක ඕපන් වෙනවා.

> දෙවෙනි පාරක් ඕපන් කළොත්, දැනටමත් ඕපන් වෙලා තියෙන වින්ඩෝ එක ඉස්සරහට ගේනවා: රන් වෙන්නේ එක කොපියක් විතරයි.


Nugezza ID එකෙන් ලොග් වෙන්න

1. **ෆෝම් එක දැනටමත් තියෙනවා**
   හැම Nugezza සයිට් එකකම පේන Nugezza ID ෆෝම් එකමයි මේ. ඇප් එකට කවදාවත් ඔබේ පාස්වර්ඩ් එක පේන්නේ නෑ.

2. **ෆෝන් එකෙන්**
   ෆෝන් එකේ Nugezza ID ඇප් එක ඕපන් කරලා තිරයේ තියෙන QR එක ස්කෑන් කරන්න.

3. **නැත්නම් අංකයෙන්**
   රටේ කෝඩ් එක තෝරලා, ෆෝන් අංකයයි පාස්වර්ඩ් එකයි ගහලා, දෙවෙනි පියවර කරන්න. තාම ගිණුමක් නැද්ද? ඒ ෆෝම් එකේම හදාගන්න.

> ලොග් වෙන්න අන්තර්ජාලය ඕන. ඇප් එකට ලයිසන්ස් එක එන්නේ ඔබේ ගිණුමෙන්.

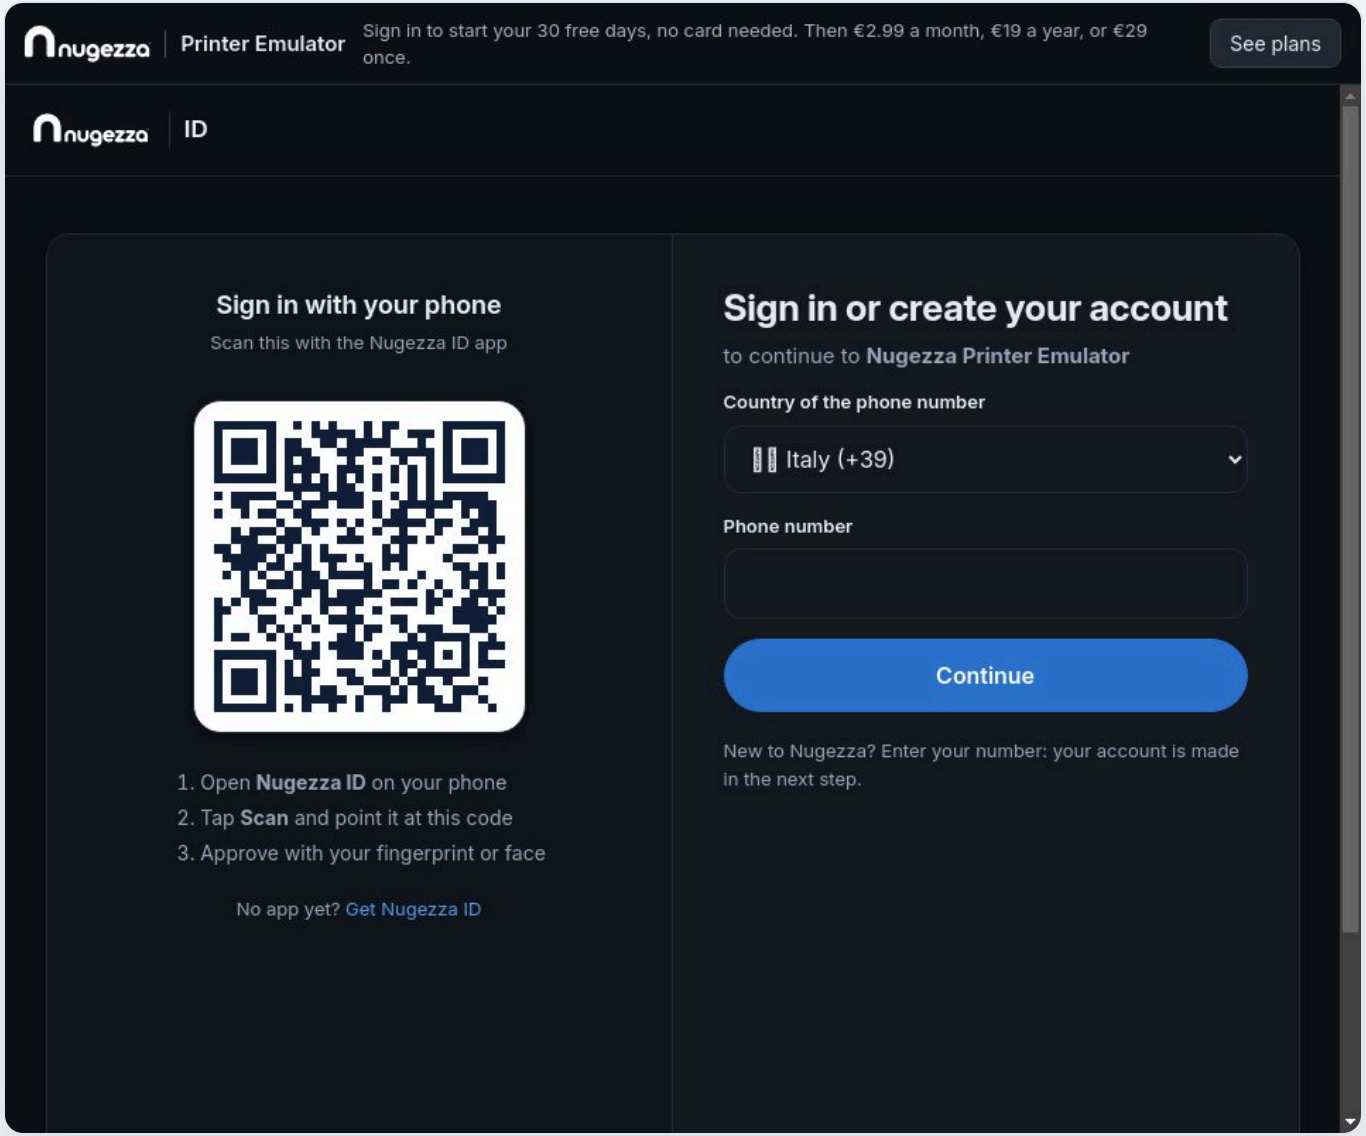


ඇප් එකේ වින්ඩෝ එකේ Nugezza ID ෆෝම් එක

ලොග් වුණා

workshop එක ඕපන් වෙනවා. පළවෙනි ලොග් වීමෙන් නොමිලේ දවස් 30 පටන් ගන්නවා.

- Help › «Licence…» ඕනම වෙලාවක ලයිසන්ස් එකයි ගිණුමයි පෙන්වනවා, මේ කම්පියුටරය sign out කරන්නත් පුළුවන්.
- මාසික හෝ වාර්ෂික ප්ලෑන් එකක් ඊළඟ ගෙවීම දක්වා ඕෆ්ලයින් වුණත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඇප් එකට අන්තර්ජාලය ඕන, «Waiting for your next payment» කියනවා, ගෙවීම ආපු ගමන් ඉබේම ඕපන් වෙනවා.
- සදහටම ගත්තොත් ඕෆ්ලයින් සදහටම වැඩ කරනවා, ආයේ අහන්නේ නෑ.

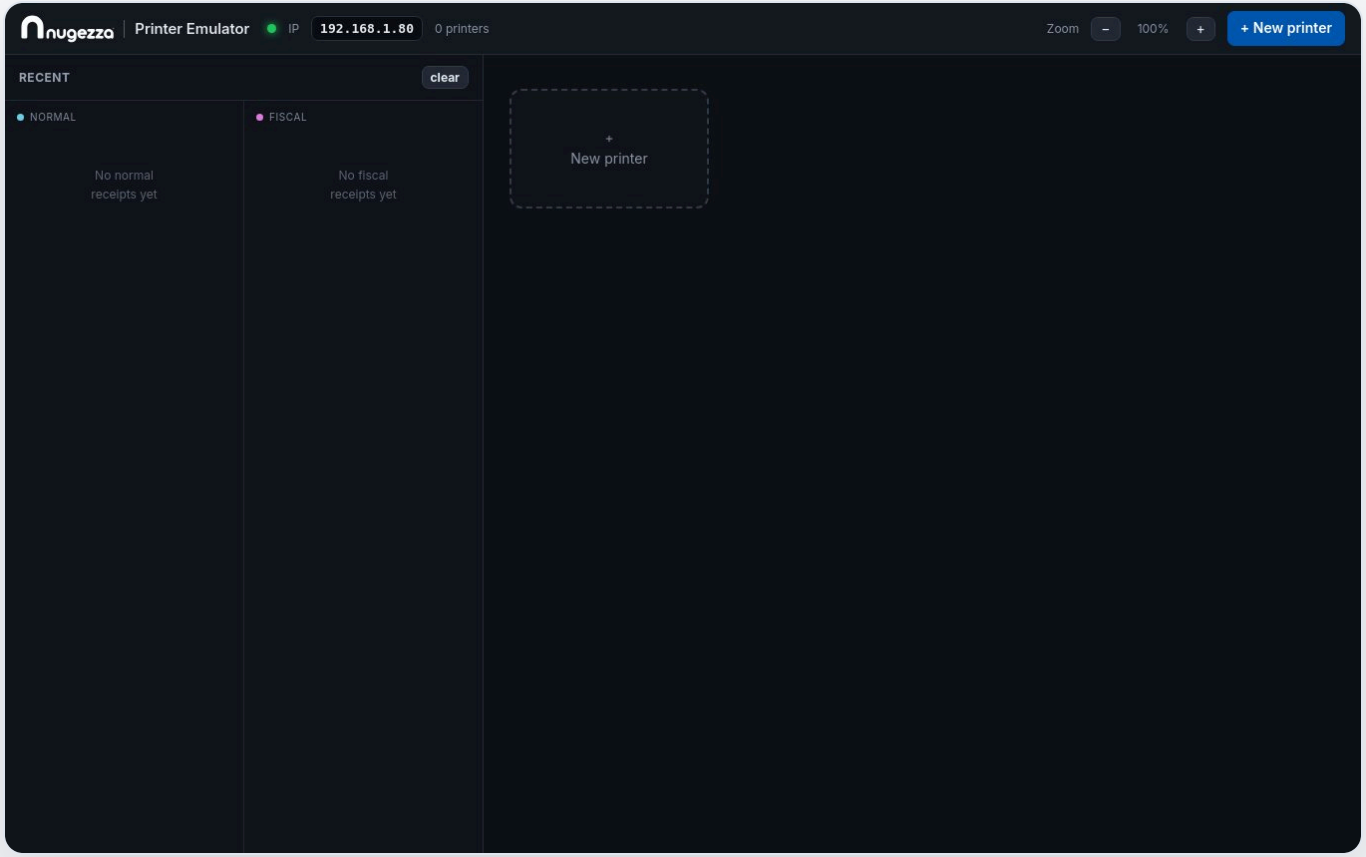

ලොග් වුණා: නොමිලේ දවස් පටන් ගත්තා

පරිච්ඡේදය 4

ඔබේ ප්‍රින්ටර්

ප්‍රින්ටරයක් හදන හැටි

මොන වර්ගයද?

මැෂින් එකක බොත්තම්

ප්‍රින්ටරයක් හදන හැටි


1. **+ New printer**
   උඩ දකුණු පැත්තේ «+ New printer» ඔබන්න, නැත්නම් අන්තිම මැෂින් එකට පස්සේ තියෙන ඉරි කාඩ් එක «New printer».

2. **Name**
   ඒක මොකටද: Counter, Kitchen, Bar, Fiscal...

3. **Type**
   «Thermal (ESC/POS receipt)», «Fiscal RT — EDit / Ditron» හෝ «Fiscal RT — Epson».

4. **Paper width සහ Port**
   ඇත්ත රෝල් එක වගේ 80 හෝ 58 mm. යෝජනා කරන port එක 9100 ඉඳන් ඊළඟට නිදහස් එක: ඒක එහෙමම තියන්න.

5. **Create printer**
   මැෂින් එක workshop එකේ පේනවා, එවෙලේම අහගෙන ඉන්නවා.

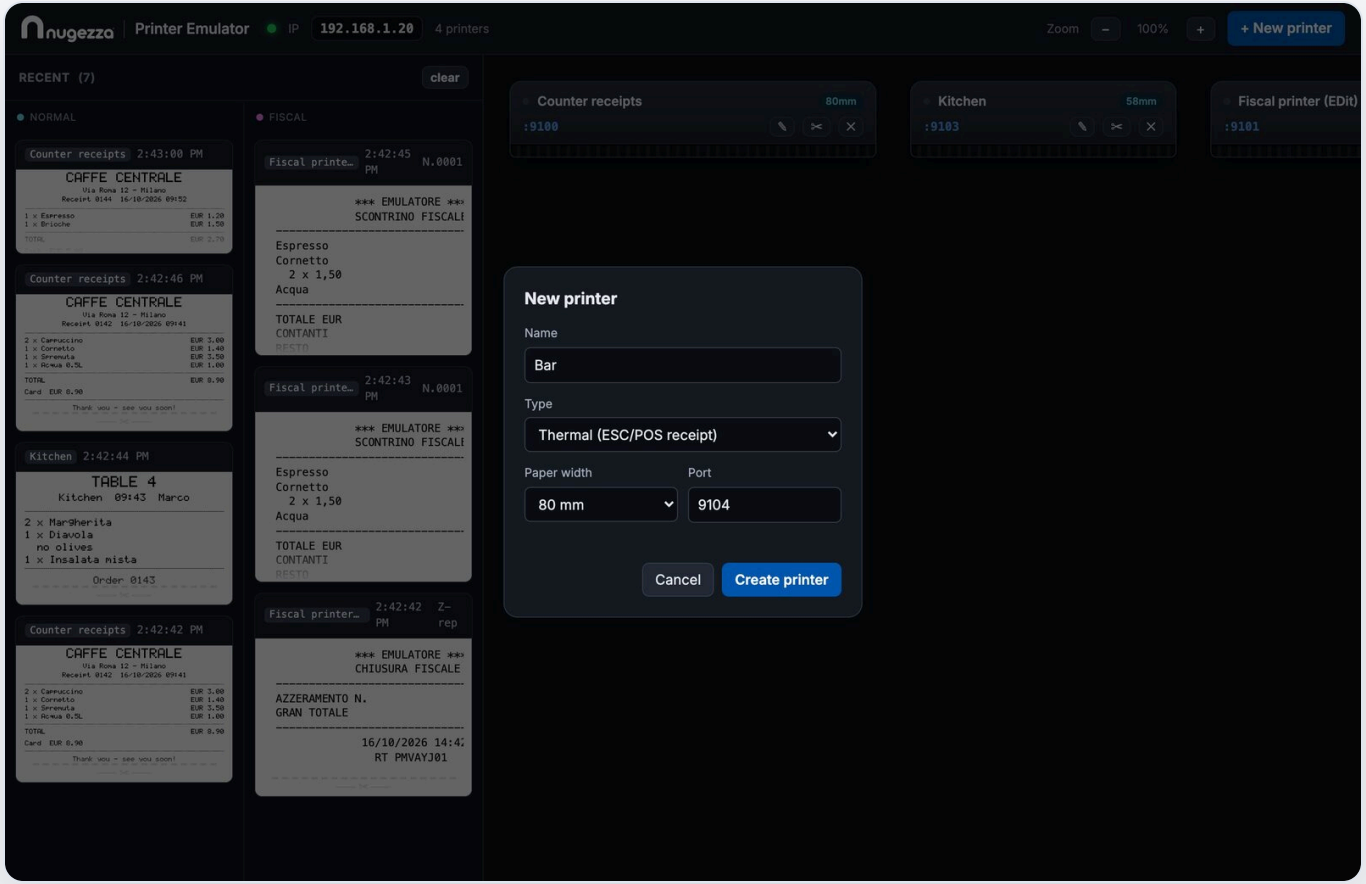

«New printer»: අලුත් ප්‍රින්ටරය


මොන වර්ගයද?

Thermal (ESC/POS receipt)	Epson TM හෝ Xprinter මොඩල් වගේ ESC/POS කතා කරන රිසිට් සහ කුස්සියේ ප්‍රින්ටර්. POS එක ESC/POS එවනවා; emulator එක hardware එක වගේම අකුරු සහ පින්තූර ප්‍රින්ට් කරනවා.
Fiscal RT — EDit / Ditron	TCP හරහා XON/XOFF ප්‍රොටොකෝලය කතා කරන EDit / Ditron පවුලේ ඉතාලි fiscal ප්‍රින්ටර්.
Fiscal RT — Epson	HTTP/XML කතා කරන Epson RT fiscal ප්‍රින්ටර්.
Label (TSPL)	TSPL කතා කරන ලේබල් ප්‍රින්ටර්. හැම ලේබල් එකක්ම ඒකේම ප්‍රමාණයට අඳිනවා, ලේබල් ප්‍රින්ටරය ප්‍රින්ට් කරන විදිහටම.

> POS එකේ සෙට් කරලා තියෙන ප්‍රින්ටරයේ පවුලම තෝරන්න: Epson RT එකකුයි EDit එකකුයි කතා කරන්නේ වෙනස් භාෂා.

මැෂින් එකක බොත්තම්

- පැන්සල නම, වර්ගය, කඩදාසියේ පළල හෝ port එක වෙනස් කරනවා. සේව් කළාම ප්‍රින්ටරය එවෙලේම අලුත් port එකට මාරු වෙනවා.
- කතුර අතින් කඩදාසිය කපනවා (6 වෙනි පරිච්ඡේදය).
- කතිරය අහලා ප්‍රින්ටරය අයින් කරනවා.
- Port අංකය ක්ලික් කළාම ඉබේම කොපි වෙනවා; උඩ වම් පැත්තේ IP එකත් එහෙමයි.
- «Zoom − / +» මැෂින් සහ කඩදාසිය පොඩි හෝ ලොකු කරනවා.

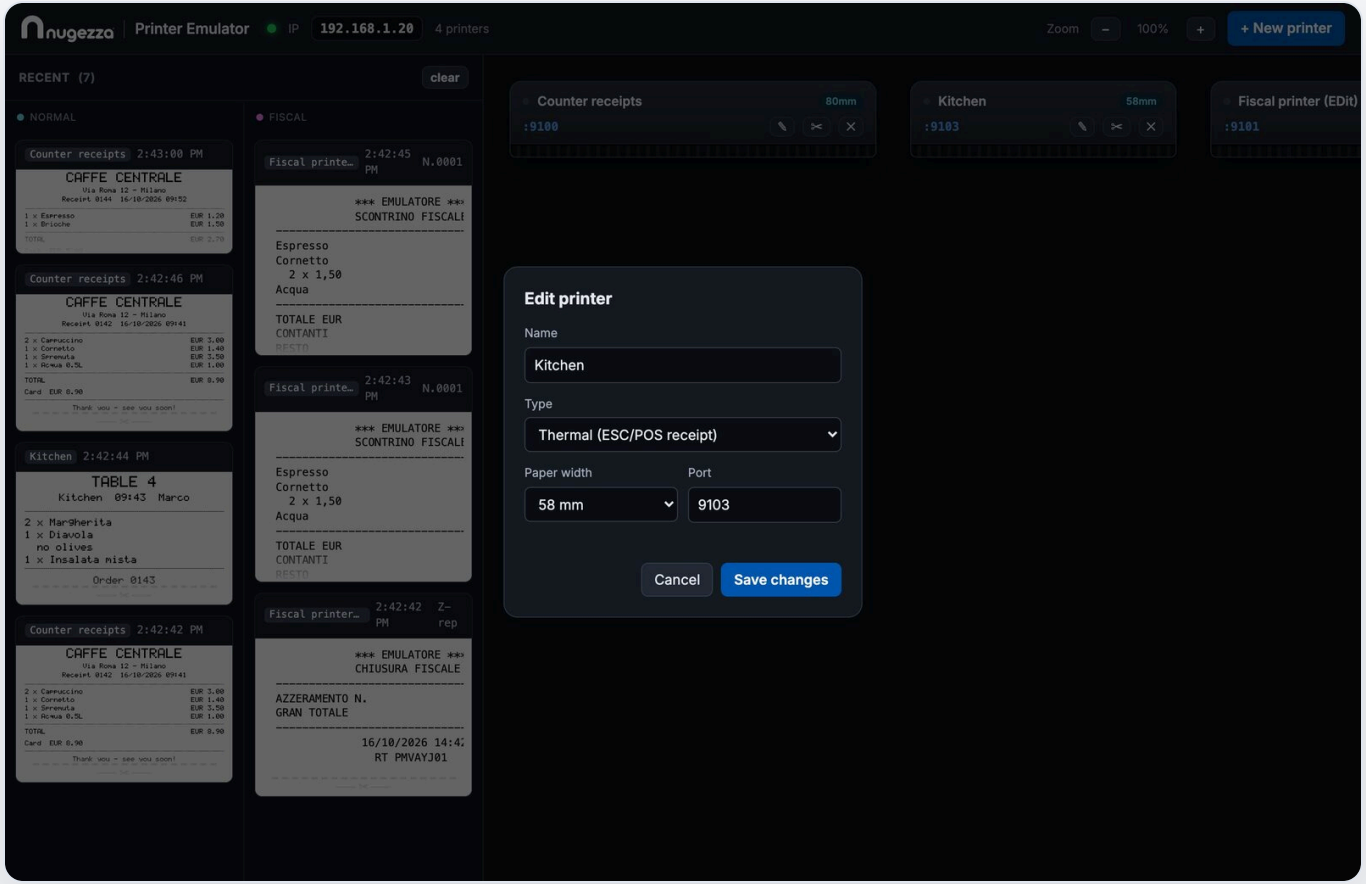

පැන්සලෙන් ඕපන් කරපු «Edit printer»

පරිච්ඡේදය 5

POS එක සම්බන්ධ කරන හැටි

POS එක emulator එකට යොමු කරන්න

Firewall එක ඕපන් කරන්න

බ්‍රවුසරයේ workshop එක

POS එක emulator එකට යොමු කරන්න

1. **කම්පියුටරයේ ලිපිනය**
   workshop එකේ උඩ වම් පැත්තේ IP එක (උදාහරණයක් විදිහට 192.168.1.20) තමයි network එකේ මේ කම්පියුටරයේ ලිපිනය. කොපි කරන්න ඒක ක්ලික් කරන්න.

2. **ප්‍රින්ටරයේ port එක**
   හැම මැෂින් එකකම ඒකේ port එක පේනවා, උදාහරණයක් විදිහට :9100.

3. **POS එකේ**
   ඒ IP එකයි port එකයි එක්ක network (LAN) ප්‍රින්ටරයක් එකතු කරන්න, එකම වර්ගයේ, එකම කඩදාසි පළලේ.

4. **ප්‍රින්ට් කරන්න**
   POS එකෙන් ටෙස්ට් ප්‍රින්ට් එකක් කරන්න: මැෂින් එකෙන් කඩදාසිය එළියට එනවා.

> POS එක රන් වෙන්නේ එකම කම්පියුටරයේ නම් 127.0.0.1 වැඩ කරනවා. ටැබ්ලට් එකකින් හෝ කැෂියර් එකකින් නම් හැමවිටම කම්පියුටරයේ IP එක පාවිච්චි කරන්න.

Firewall එක ඕපන් කරන්න

කම්පියුටරයක firewall එකට අනිත් ඩිවයිස් වලින් එන සම්බන්ධතා කිසිම දෙයක් නොකියා බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්: එතකොට POS එක «Printer timeout» කියනවා. Windows එකේ, Administrator විදිහට ඕපන් කරපු PowerShell එකෙන්, එක පාරක් ප්‍රින්ටර් port ඇතුළට ගන්න:

- වෙන port පාවිච්චි කරනවා නම් 9100-9110 වෙනස් කරන්න.
- Windows: network එක «Private» කියලා සෙට් කරලාද, ටැබ්ලට් එක ඩිවයිස් වෙන් කරලා තියන guest Wi-Fi එකක නෙවෙයිද කියලා චෙක් කරන්න.
- Mac: Nugezza Printer Emulator එකට එන සම්බන්ධතා ගන්න දෙන්නද කියලා macOS අහනකොට Allow තෝරන්න (නැත්නම් System Settings › Network › Firewall).
- Linux, firewall එක (ufw) ඔන් නම්: sudo ufw allow 9100:9110/tcp

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Nugezza Printer Emulator" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 9100-9110 -Action Allow
```

බ්‍රවුසරයේ workshop එක

File › «Open viewer in browser» එකෙන් එකම workshop එක ඔබේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ, මේ කම්පියුටරයේ 9110 port එකේ ඕපන් කරනවා. දෙවෙනි තිරයකට, නැත්නම් network එකේ වෙන කම්පියුටරයකින් ප්‍රින්ට් බලන්න ලේසියි (9110 port එකත් firewall එකෙන් ඇතුළට ගන්න).

පරිච්ඡේදය 6

ප්‍රින්ට් කිරීම සහ ඉතිහාසය


කඩදාසිය වගේම හැසිරෙන කඩදාසිය

කැපීම, සහ ඉතිහාසය

ඇත්ත ප්‍රමාණයෙන් රිසිට් එකක්

කඩදාසිය වගේම හැසිරෙන කඩදාසිය

POS එක ප්‍රින්ට් කරනකොට මැෂින් එකේ ලයිට් එක පත්තු වෙලා slot එකෙන් කඩදාසිය එළියට එනවා. කපනකන් ඒක එතනම තියෙනවා, හැම ප්‍රින්ට් එකකටම දිග් වෙනවා: හරියටම ඇත්ත රෝල් එකක් වගේ.

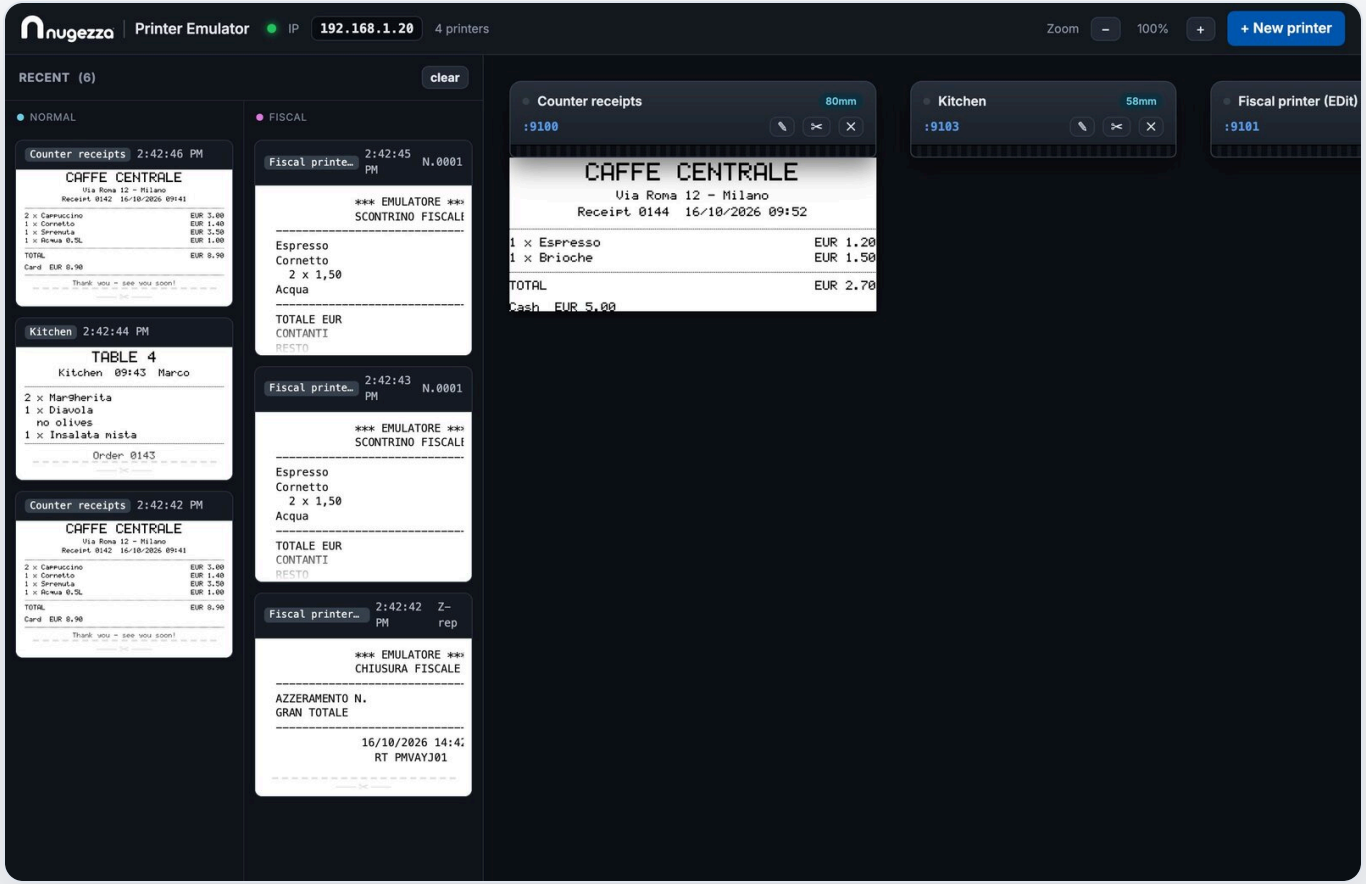


කපන්න කලින්, තාම රෝල් එකේ තියෙන රිසිට් එකක්

කැපීම, සහ ඉතිහාසය

POS එක සාමාන්‍යයෙන් රිසිට් එකක් ඉවර කරන්නේ කපන කමාන්ඩ් එකකින්: කඩදාසිය කැපිලා වම් පැත්තේ «Recent» එකට වැටෙනවා. POS එක කපන්නේ නැත්නම්, මැෂින් එකේ කතුර ඔබන්න.


- «Normal» එකේ රිසිට්, කුස්සියේ ටිකට් සහ ලේබල්; «Fiscal» එකේ fiscal රිසිට් සහ රිපෝට්.
- හැම කාඩ් එකකම ප්‍රින්ටරය, වෙලාව, fiscal ඒවට ඩොකියුමන්ට් අංකයත් පේනවා.
- «clear» ඉතිහාසය හිස් කරනවා. ඇප් එක වහනකොටත් ඒක හිස් වෙනවා.
- කෑෂ් ඩ්‍රෝවර් කමාන්ඩ් එකක් තිරය මැද «💵 Cash drawer opened» පෙන්වනවා.

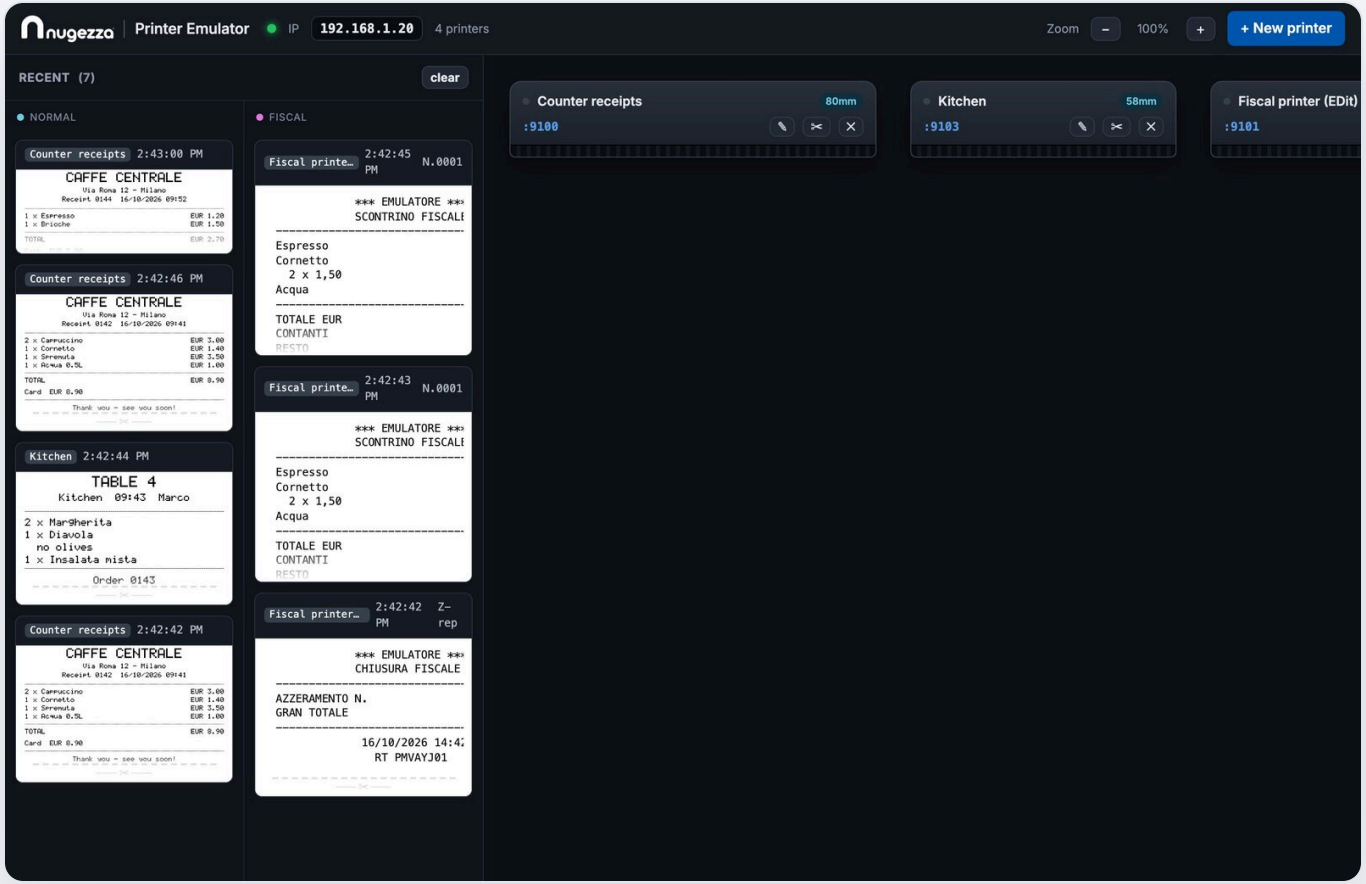

ඉතිහාසයේ කපපු රිසිට්

ඇත්ත ප්‍රමාණයෙන් රිසිට් එකක්

කාඩ් එකක් ක්ලික් කළාම රිසිට් එක ප්‍රින්ටරයේම resolution එකෙන් ඕපන් වෙනවා: ප්‍රින්ටරයේ එක තිතක් තිරයේ එක pixel එකක්. ඇත්ත කඩදාසියට යන්න කලින්, ලෝගෝ එකක්, QR කෝඩ් එකක්, කොලමක පෙළගැස්ම හෝ ගොඩක් පොඩි අකුරක් චෙක් කරන්නේ මෙහෙමයි.

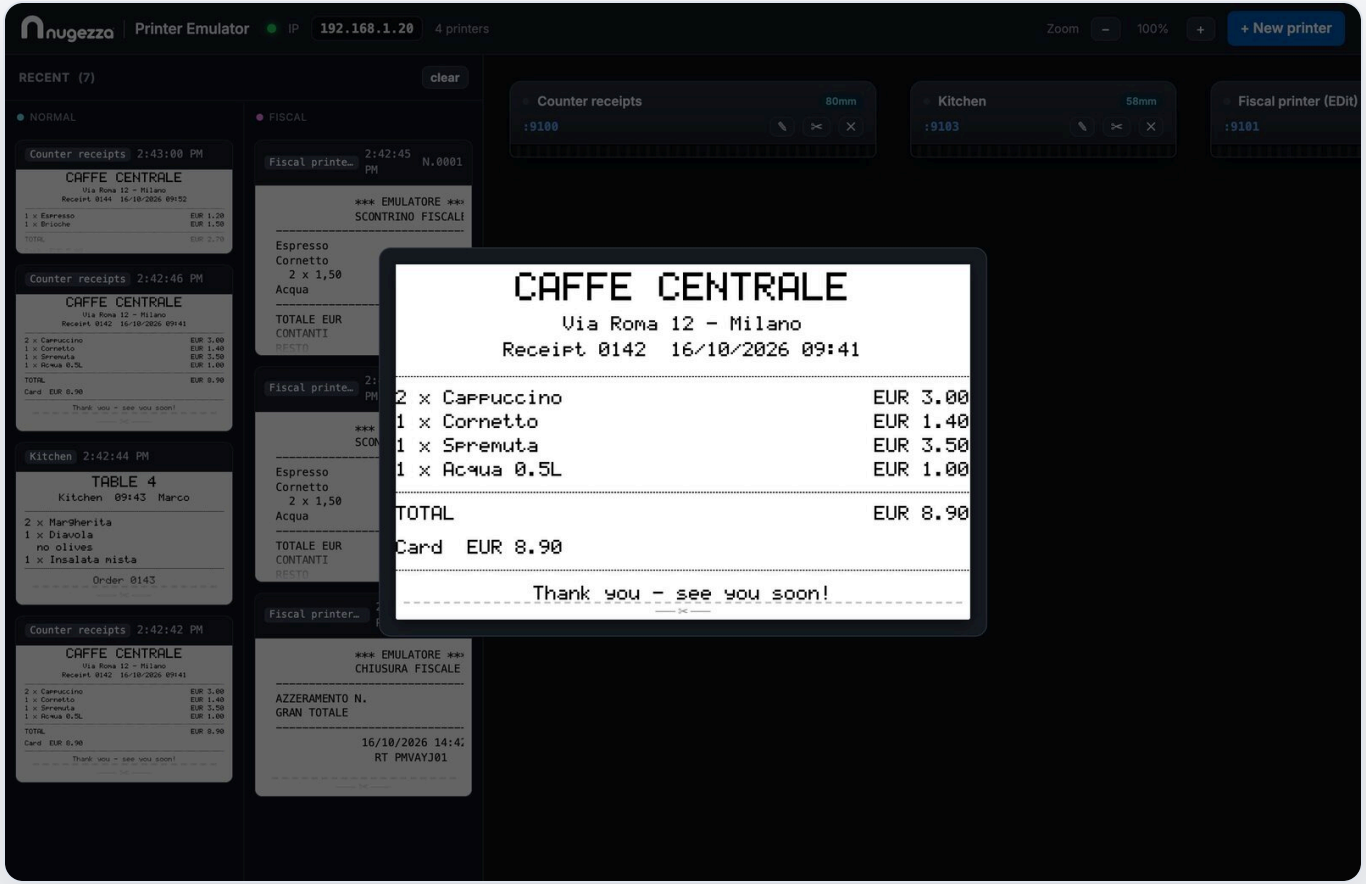

ඇත්ත ප්‍රමාණයෙන් ඕපන් කරපු රිසිට් එකක්

පරිච්ඡේදය 7


Fiscal ප්‍රින්ටර්

Fiscal රිසිට් එකක් | X සහ Z රිපෝට්

Fiscal රිසිට් එකක්

Fiscal ප්‍රින්ටරයක් POS එක එවන දෙයින් රිසිට් එක (scontrino) ආයෙ හදනවා: බඩු, ප්‍රමාණ, VAT department අකුරු, එකතුව, ගෙවීම සහ ඉතුරු සල්ලි, ඊට පස්සේ ඩොකියුමන්ට් අංකය සහ දවස. ඇත්ත ප්‍රින්ටරයෙන් වගේම POS එකට ඩොකියුමන්ට් අංකය ලැබෙනවා.

- EDit / Ditron: ඇත්ත ප්‍රින්ටරය උත්තර දෙන විදිහටම, fiscal footer එක එක්ක XON/XOFF.
- Epson: Epson RT එකක් දෙන උත්තරයම එක්ක HTTP/XML.
- ඇප් එක රන් වෙනකන් ඩොකියුමන්ට් අංක 0001 ඉඳන් ගණන් වෙනවා.

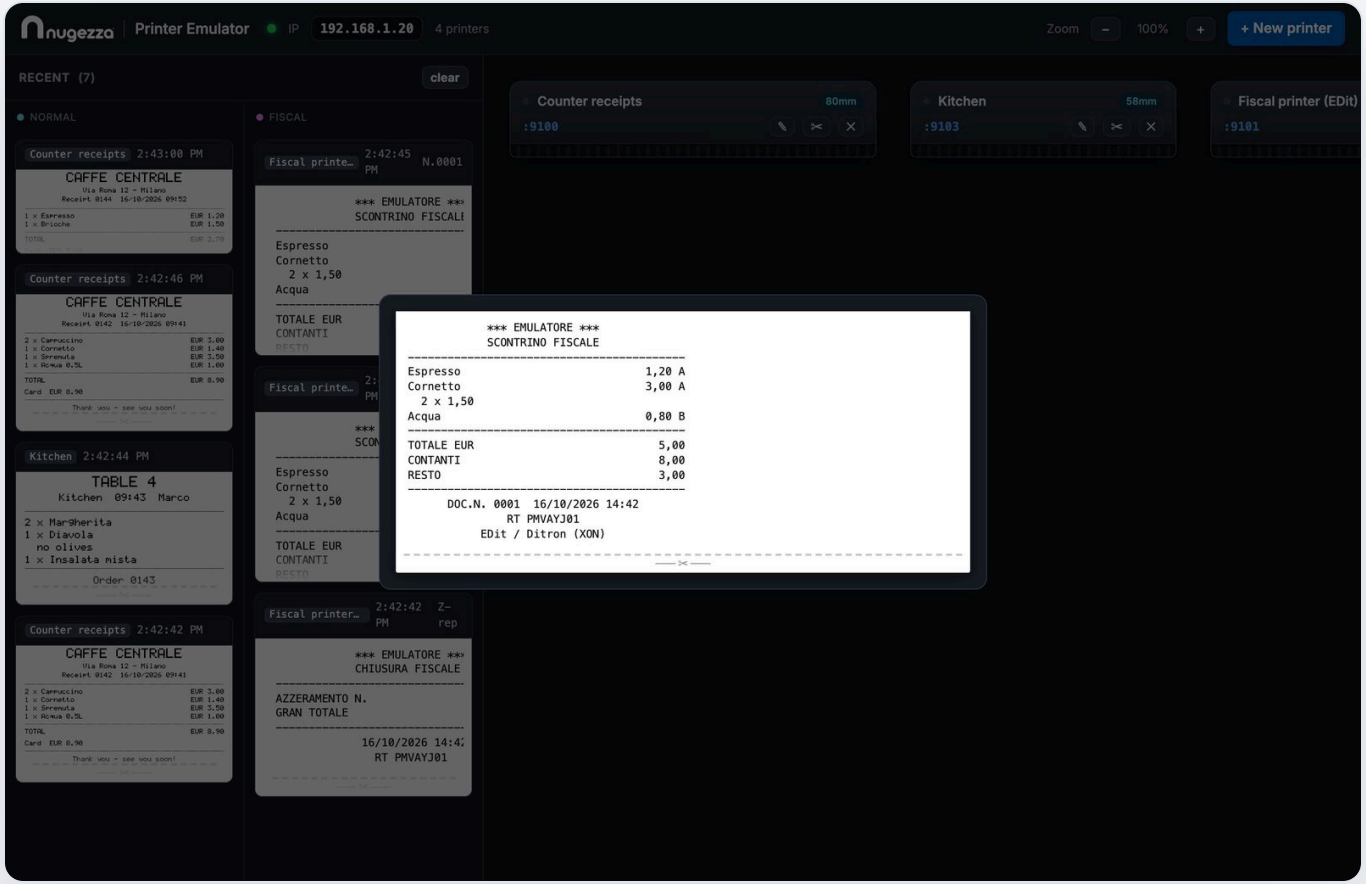


EDit / Ditron ප්‍රින්ටරයේ fiscal රිසිට් එකක්

X සහ Z රිපෝට්

POS එකට fiscal ප්‍රින්ටරයෙන් දවසේ රිපෝට් ඉල්ලන්න පුළුවන්, ඒ වගේම emulator එක හැම fiscal ප්‍රින්ටරයකටම දවසේ එකතුවක් තියාගන්නවා.

X රිපෝට් (LETTURA X)	මේ වෙනකන් දවසේ එකතුව. මුකුත් reset වෙන්නේ නෑ.
Z රිපෝට් (CHIUSURA FISCALE Z)	දවස වහන එක: එකතුව, වහන අංකය, ඊට පස්සේ දවසේ එකතුව ආයෙ බිංදුවෙන් පටන් ගන්නවා.

ඩොකියුමන්ට් අංක, Z අංක සහ එකතු simulate කරපු ඒවා, ඇප් එක restart වෙනකොට ආයෙ පටන් ගන්නවා. බදු ආයතනයට කිසිම දෙයක් යවන්නේ නෑ.

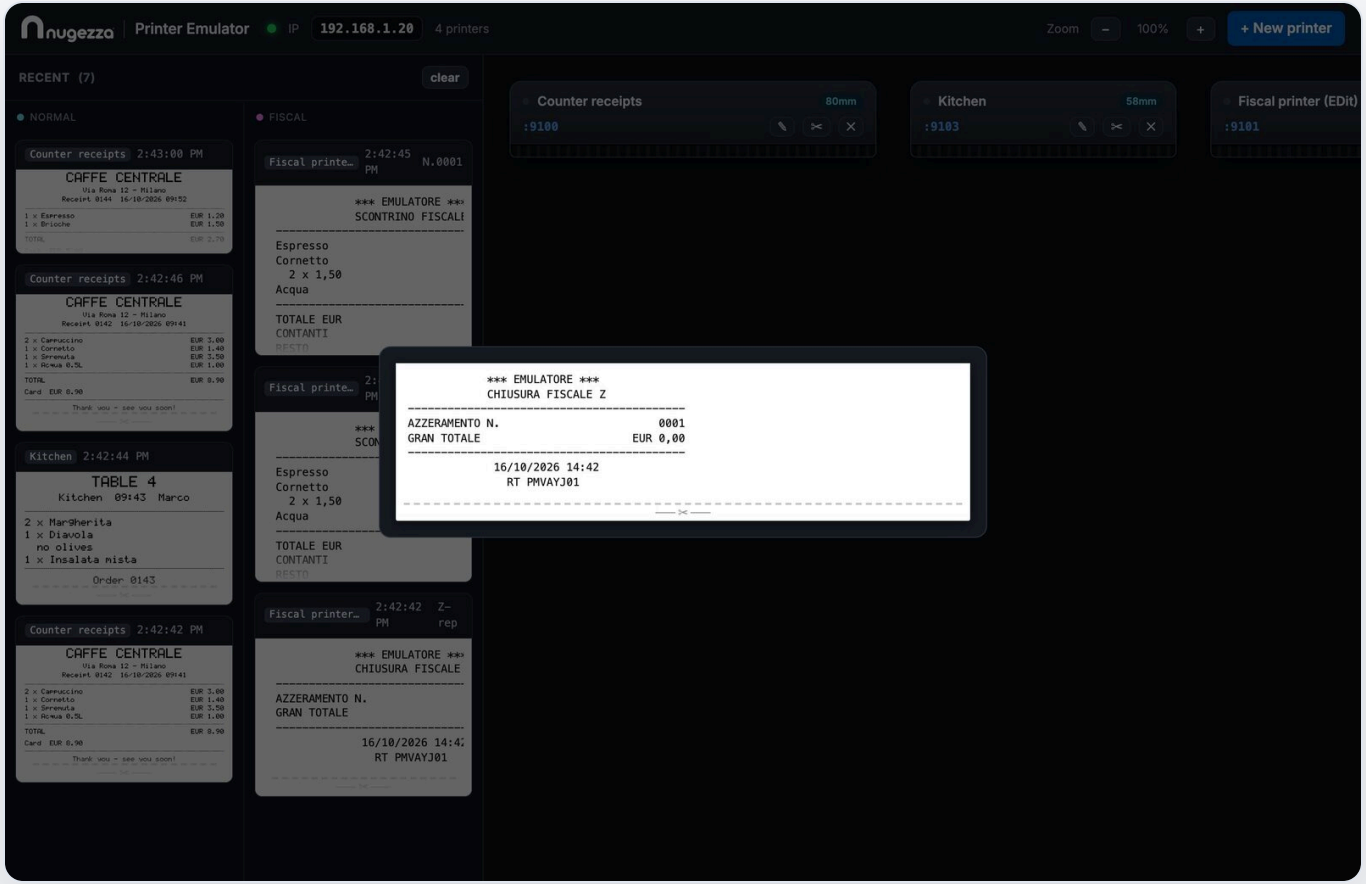

Z රිපෝට් එකක්

පරිච්ඡේදය 8

මොකක්හරි අවුලක් නම්

නිතර එන ප්‍රශ්න

ප්‍රශ්න

නිතර එන ප්‍රශ්න

POS එක «Printer timeout» කියනවා

කම්පියුටරයේ firewall එක සම්බන්ධතාව ඉවත දානවා: port ඇතුළට ගන්න (5 වෙනි පරිච්ඡේදය). ටැබ්ලට් එකයි කම්පියුටරයයි guest Wi-Fi එකක නෙවෙයි, එකම network එකේද කියලා චෙක් කරන්න.

«Some printers did not start»

ඒවායේ port එක වෙන වැඩසටහනක් හෝ වෙන ප්‍රින්ටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ මැෂින් එකේ පැන්සල ඔබලා නිදහස් port එකක් දෙන්න.

Fiscal ප්‍රින්ට් එකක් refuse කරනවා

වර්ගය POS එකට ගැළපෙන්නේ නෑ: Epson RT එකක් HTTP කතා කරනවා, EDit / Ditron එකක් XON/XOFF කතා කරනවා. පැන්සලෙන් වර්ගය මාරු කරන්න.

සම්බන්ධතාව refuse කළා කියලා POS එක කියනවා

ඒ port එකේ කිසිම දෙයක් අහගෙන නෑ: POS එකේ port එක මැෂින් එකේ තියෙන එකමද, emulator එක ඕපන් කරලාද කියලා චෙක් කරන්න.

ටැබ්ලට් එකකින් ප්‍රින්ට් කරනකොට මුකුත් පේන්නේ නෑ

POS එක 127.0.0.1 හෝ localhost නෙවෙයි, කම්පියුටරයේ IP එක (workshop එකේ උඩ වම් පැත්තේ) පාවිච්චි කරන්න ඕන.

ලයිසන්ස් එක දැනටමත් වෙන කම්පියුටරයක පාවිච්චි වෙනවා කියනවා

ලයිසන්ස් එකක් අයිති එක කම්පියුටරයකට. ඒක මේකට මාරු කරන්න, developer.nugezza.com එකේ චැට් එකෙන් අපෙන් අහන්න.

ප්‍රශ්න

අන්තර්ජාලය ඕනද?

ලොග් වෙන්නයි, මාසික හෝ වාර්ෂික ප්ලෑන් එකක හැම ගෙවීම් දවසකමයි. ප්‍රින්ටර් රන් වෙන්නේ ඔබේ කම්පියුටරයේ සහ ඔබේ network එකේ.

බදු ආයතනයට මොනවහරි යවනවද?

නෑ. මේක ටෙස්ට් කරන ටූල් එකක්: fiscal අංක simulate කරපු ඒවා, කිසිම දෙයක් යවන්නේ නෑ.

කම්පියුටර් එකකට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද?

හැම කම්පියුටරයකටම තමන්ගේම ලයිසන්ස් එකක් ඕන, මොකද ලයිසන්ස් එකක් අයිති එක කම්පියුටරයකට.

ප්‍රින්ටර් කීයක් තියාගන්න පුළුවන්ද?

ඕන තරම්, හැම එකක්ම තමන්ගේ port එකේ, ඔක්කොම එකම වෙලාවේ.

මොන fiscal ප්‍රින්ටර්ද අනුකරණය කරන්නේ?

EDit / Ditron පවුල සහ Epson RT: Nugezza POS එක සපෝට් කරන පවුල් දෙක.

Nugezza නොවන POS එක්ක වැඩ කරනවද?

Network ප්‍රින්ටරයකට ESC/POS ප්‍රින්ට් කරන, නැත්නම් EDit හෝ Epson RT ප්‍රොටොකෝල කතා කරන ඕනම POS එකකට ඒකට ප්‍රින්ට් කරන්න පුළුවන්.

Nugezza Printer Emulator

Nugezza සහාය

ලයිසන්ස්, අප්ඩේට් සහ වෙන ඕනම දෙයකට.

WHATSAPP
+39 327 742 4835

දුරකථන
+39 349 1134486

EMAIL
support@nugezza.com

ඔන්ලයින් ගයිඩ් එක
developer.nugezza.com/si-lk/apps/printer-emulator